




VERTEILERSCHRÄNKE V/VEV



VERTEILER NACH NEUER NORM
DIN VDE 0100-704:2018-10


6

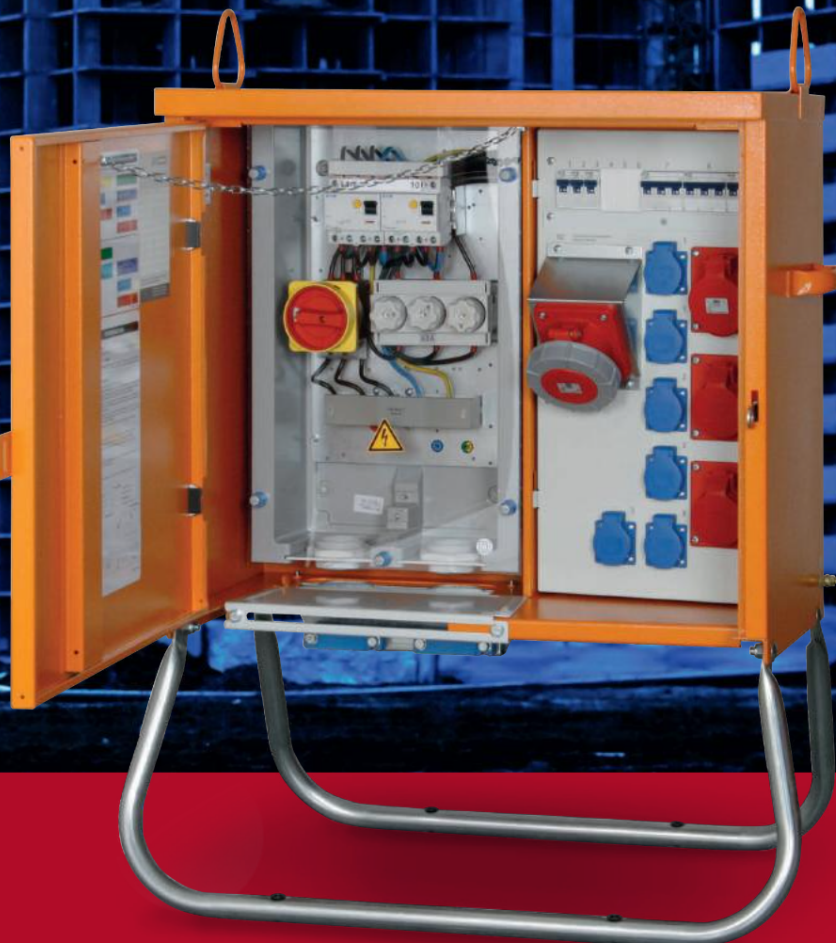

Typ	Bestell-Nr.	Anschlussleistung in kVA	Steckvorrichtungen CEE-Steckdose					Fehlerstrom-Schutzschalter								Leitungsschutzschalter						Sicherungsmaterial	Umrüstset, Infos S. 292-295	ca. Gewicht in kg	Seite
			16A 5p 400V 6h	32A 5p 400V 6h	63A 5p 400V 6h	125A 5p 400V 6h / Klemme	Schutzk. 250V	40/0,03A	40/0,03A allstr.	63/0,03A	63/0,03A allstr.	63/0,3A	63/0,3 allstr.	125/0,5A	125/0,5A allstr.	C16A 1P	C16A 3P	C25A 3P	C32A 3P	C50A 3P	C63A 3P				
M-VEV 35/21-3/V1	MZ 69040	22	2	1			3	1								3	2					✓	⚙	41	114
M-VEV 35/21-3/V1/X	MZB 9040	22	2	1			3	1								3	2					✓	⚙	41	114
M-VEV 35/21-6/V1	MZ 69784	24	2	1			6	1								3	2					✓	⚙	41	114
M-VEV 35/21-6/V1/X	MZB 9784	24	2	1			6	1								3	2					✓	⚙	41	114
M-VEV 63/21-6/V1/S1	MZ 69733	44	2	1			6		1							3	2	1				✓	⚙	44	115
M-VEV 63/13-6	MZ 69785	44	1	3			6	1		1						3	1		3			✓	⚙	42	115
M-VEV 63/13-6/X	MZB 9785	44	1	3			6	1		1						3	1		3			✓	⚙	42	115
M-VEV 63/21-6/V2	MZ 69043	44	2	1			6	1		1						3	2	1				✓	⚙	43	116
M-VEV 63/21-6/V2/X	MZB 9043	44	2	1			6	1		1						3	2	1				✓	⚙	43	116
M-VEV 63/04-6	MZ 69208	44		4			6	1		1						3		4				✓	⚙	44	116
M-VEV 63/04-6/X	MZB 9208	44		4			6	1		1						3		4				✓	⚙	44	116
M-VEV 63/22-6/V2	MZ 69775	44	2	2			6	1		1						3	2	2				✓	⚙	44	117
M-VEV 63/22-6/V2/X	MZB 9775	44	2	2			6	1		1						3	2	2				✓	⚙	44	117
M-VEV 63/111-3/V1	MZ 69044	44	1	1	1		3		1							3	1	1				✓	⚙	42	117
M-VEV 63/111-3/V1/X	MZB 9044	44	1	1	1		3			1						3	1	1				✓	⚙	42	117
M-VEV 63/211-3/V2	MZ 69045	44	2	1	1		3		1		1					3	2	1				✓	⚙	43	118
M-VEV 63/211-3/V2/X	MZB 9045	44	2	1	1		3			1		1				3	2	1				✓	⚙	43	118
M-VEV 63/211-6/V2	MZ 69047	44	2	1	1		6		1		1					3	2	1				✓	⚙	43	118
M-VEV 63/211-6/V2/X	MZB 9047	44	2	1	1		6			1		1				3	2	1				✓	⚙	43	118
M-VEV 63/121-3/V2	MZ 69048	44	1	2	1		3		1		1					3	1	2				✓	⚙	43	119
M-VEV 63/121-3/V2/X	MZB 9048	44	1	2	1		3			1		1				3	1	2				✓	⚙	43	119
M-VEV 63/121-6/V2	MZ 69049	44	1	2	1		6		1		1					3	1	2				✓	⚙	43	119
M-VEV 63/121-6/V2/X	MZB 9049	44	1	2	1		6			1		1				3	1	2				✓	⚙	43	119
M-VEV 63/221-6/V2	MZ 69210	44	2	2	1		6		1		1					3	2	2				✓	⚙	44	120
M-VEV 63/221-6/V2/X	MZB 9210	44	2	2	1		6			1		1				3	2	2				✓	⚙	44	120
M-VEV 63/321-6/V2	MZ 69050	44	3	2	1		6		1		1					3	3	2				✓	⚙	65	120
M-VEV 63/321-6/V2/X	MZB 9050	44	3	2	1		6			1		1				3	3	2				✓	⚙	65	120
M-VEV 80/221-6/V3	MZ 69211	55	2	2	1		6	1		1		1				3	2	2				✓	⚙	66	121
M-VEV 80/221-6/V3/X	MZB 9211	55	2	2	1		6	1			1		1			3	2	2				✓	⚙	66	121
M-VEV 80/321-6/V3	MZ 69051	55	3	2	1		6	1		1		1				6	3	2				✓	⚙	66	121
M-VEV 80/321-6/V3/X	MZB 9051	55	3	2	1		6	1			1		1			6	3	2				✓	⚙	66	121

AUFBAU DES TYPENSCHLÜSSELS für Verteilerschränke (M-VEV)

M - VEV 400 / 2 4 2 2 - 6 / x*

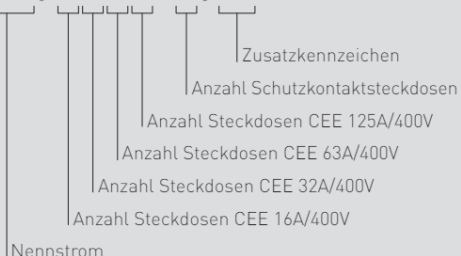

* Zusatzkennzeichen

- V1** CEE-Steckdosen u. Schuko-Steckdosen über eine RCD geschützt
- V2** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 2 RCD
- V3** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 3 RCD
- V4** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 4 RCD
- V5** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 5 RCD
- V6** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 6 RCD
- V7** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 7 RCD
- S1** Sicherungslasttrennschalter im Eingang
- FU** Baustromverteiler mit allstromsensitiver RCD für Verbraucher m. FU-Antrieben
- FU1** für alle Abgänge wird eine allstromsensitive RCD eingesetzt
- FU2** für alle 63A-Abgänge wird eine allstromsensitive RCD eingesetzt, alle anderen Abgänge haben eine pulsstromsensitive RCD
- FU4** für einen 63A-Abgang wird eine allstromsensitive RCD eingesetzt, alle anderen Abgänge haben eine pulsstromsensitive RCD
- KL** zusätzlicher Klemmenabgang
- KG** Kompaktgehäuse
- X** Artikel nach neuer DIN VDE 0100-704
- S** Schuko-Steckdosen mit allstrom-sensitivem FI-Schutzschalter (Typ-B)
- 1** CEE-125A Dosen mit allstrom-sensitivem FI-Schutzschalter (Typ-B)
- 1S** CEE-125A & Schuko-Steckdosen mit allstrom-sensitivem FI-Schutzschalter (Typ-B)

Typ	Bestell-Nr.		Anschlussleitung in kVA	Steckvorrichtungen CEE-Steckdose					Fehlerstrom-Schutzschalter							Leitungsschutzschalter					Sicherungsmaterial	Umrüstset, Infos S. 292-295	ca. Gewicht in kg	Seite
				16A 5p 400V 6h	32A 5p 400V 6h	63A 5p 400V 6h	125A 5p 400V 6h / Klemme	Schutzk. 250V	40/0,03A	40/0,03A allstr.	63/0,03A	63/0,03A allstr.	63/0,3A	63/0,3 allstr.	125/0,5A	125/0,5A allstr.	C16A 1P	C16A 3P	C25A 3P	C32A 3P				
M-VEV 100/331-6/V3/S1	MZ 69777	69	3	3	1		6	1		1	1				6	3		3			✓		66	122
M-VEV 100/331-6/V3/X	MZB 9777	69	3	3	1		6	1			1	1			6	3		3			✓		66	122
M-VEV 125/231-6/V3/S1	MZ 69786	86	2	3	1		6	1		1	1				3	2		3			✓		66	122
M-VEV 125/231-6/V3/X	MZB 9786	86	2	3	1		6	1			1	1			3	2		3			✓		66	122
M-VEV 125/321-6/V3/S1	MZ 69052	86	3	2	1		6	1		1	1				3	3		2			✓		66	123
M-VEV 125/321-6/V3	MZ 69053	86	3	2	1		6	1		1	1				6	3		2			✓		66	123
M-VEV 125/321-6/V3/X	MZB 9053	86	3	2	1		6	1			1	1			6	3		2			✓		66	123
M-VEV 160/042-6/V4/S1	MZ 69788	111		4	2		6	1		1	2				3			4			✓		67	124
M-VEV 160/042-6/V4/X	MZB 9788	111		4	2		6	1			1	2			3			4			✓		67	124
M-VEV 160/222-6/V4/S1	MZ 69054	111	2	2	2		6	1		1	2				6	2		2			✓		70	124
M-VEV 160/222-6/V4	MZ 69055	111	2	2	2		6	1		1	2				6	2		2			✓		70	125
M-VEV 160/222-6/V4/X	MZB 9055	111	2	2	2		6	1			1	2			6	2		2			✓		70	125
M-VEV 160/242-6/V4/S1	MZ 69215	111	2	4	2		6			2	2				6	2		4	1		✓		71	125
M-VEV 160/242-6/V4/X	MZB 9215	111	2	4	2		6				2	2			6	2		4	1		✓		71	125
M-VEV 200/2111-6/V3/S1	MZ 69732	139	2	1	1	1 / -	6	1		1			1		6	2		1	2		✓		65	126
M-VEV 200/2111-6/V3/X	MZB 9732	139	2	1	1	1 / -	6		1	1			1		6	2		1	2		✓		65	126
M-VEV 200/222-6/V4/S1	MZ 69731	139	2	2	2		6	1		1	2				6	2		2			✓		66	126
M-VEV 200/222-6/V4/X	MZB 9731	139	2	2	2		6	1			1	2			6	2		2			✓		66	126
M-VEV 200/2201-6/V3/S1	MZ 69056	139	2	2		1 / -	6	1		1			1		6	2		2			✓		71	127
M-VEV 200/2201-6/V3/X	MZB 9056	139	2	2		1 / -	6	1			1		1		6	2		2			✓		71	127
M-VEV 250/2421-6/V5/S1	MZ 69058	173	2	4	2	1 / 1	6	1		1	2		1		6	2		4			✓		140	127
M-VEV 250/2421-6/V5/X	MZB 9058	173	2	4	2	1 / 1	6	1			1	2	1		6	2		4			✓		140	127
M-VEV 250/3321-6/V5/S1	MZ 69791	173	3	3	2	1 / 1	6	1		1	2		1		6	3		3			✓		140	128
M-VEV 250/3321-6/V5/X	MZB 9791	173	3	3	2	1 / 1	6	1			1	2	1		6	3		3			✓		140	128
M-VEV 250/2421-6/V5/S1/KG	MZ 69817	173	2	4	2	1 / 1	6	1		1	2		1		6	2		4			✓		100	128
M-VEV 200/2421-6/V5/KG/X	MZB 9817	138	2	4	2	1 / 1	6	1			1	2	1		6	2		4			✓		100	128
M-VEV 250/2211-6/V4/S1	MZ 69729	173	2	2	1	1 / -	6	1		1	1		1		6	2		2			✓		140	129
M-VEV 250/2211-6/V4/X	MZB 9729	173	2	2	1	1 / -	6	1			1	1	1		6	2		2			✓		140	129
M-VEV 400/2422-6/V6/S1	MZ 69060	277	2	4	2	2 / 2	6	1		1	2		2		6	2		4			✓		150	129
M-VEV 400/2422-6/V6/X	MZB 9060	277	2	4	2	2 / 2	6	1			1	2	2		6	2		4			✓		150	129
M-VEV 63/211-6/FU2	MZ 69186	44	2	1	1		6			1		1			3	2		1			✓		44	130
M-VEV 63/121-6/FU2	MZ 69776	44	1	2	1		6			1		1			3	1		2			✓		43	130
M-VEV 125/321-6/FU3/S1	MZ 69747	86	3	2	1		6	1		1		1			3	3		2			✓		66	131
M-VEV 250/2420-6/FU4/S1	MZ 69240	173	2	4	2		6			2	1	1			6	2		4			✓		95	131

6

FU-TYP

FU-TYP

FU-TYP


FU-TYP

Verteilerschränke im Kompaktgehäuse

M-VEV 35/21-3/V1/KG	MZ 69977	22	2	1			3	1								3	2					✗	38	132
M-VEV 35/21-3/V1/KG/X	MZB 9977	22	2	1			3		1							3	2					✗	38	132
M-VEV 63/21-6/V2/KG	MZ 69976	44	2	1			6	1		1						3	2		1			✗	40	132
M-VEV 63/21-6/V2/KG/X	MZB 9976	44	2	1			6	1		1						3	2		1			✗	40	132
M-VEV 63/22-6/V3/KG	MZ 69975	44	2	2			6	2		1						3	2		2			✗	41	133
M-VEV 63/22-6/V3/S1/KG/X	MZB 9975	44	2	2			6	2		1						3	2		2			✗	41	133

AUFBAU DES TYPENSCHLÜSSELS für Verteilerschränke [M-VEV]

M - VEV 400 / 2 4 2 2 - 6 / x*

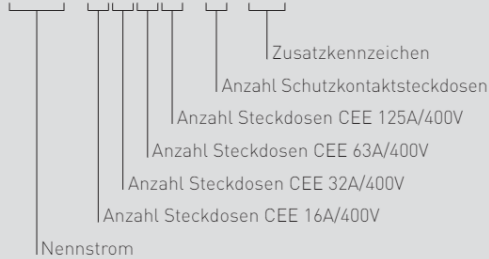

* Zusatzkennzeichen

- V1** CEE-Steckdosen u. Schuko-Steckdosen über eine RCD geschützt
- V2** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 2 RCD
- V3** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 3 RCD
- V4** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 4 RCD
- V5** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 5 RCD
- V6** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 6 RCD
- V7** Jede CEE-Steckd. 5/63A über eine RCD geschützt, insgesamt 7 RCD
- S1** Sicherungslasttrennschalter im Eingang
- FU** Baustromverteiler mit allstromsensitiver RCD für Verbraucher m. FU-Antrieben
- FU1** für alle Abgänge wird eine allstromsensitive RCD eingesetzt
- FU2** für alle 63A-Abgänge wird eine allstromsensitive RCD eingesetzt, alle anderen Abgänge haben eine pulsstromsensitive RCD
- FU4** für einen 63A-Abgang wird eine allstromsensitive RCD eingesetzt, alle anderen Abgänge haben eine pulsstromsensitive RCD
- KL** zusätzlicher Klemmenabgang
- KG** Kompaktgehäuse
- X** Artikel nach neuer DIN VDE 0100-704
 - 5** Schuko-Steckdosen mit allstom-sensitivem FI-Schutzschalter (Typ-B)
 - 1** CEE-125A Dosen mit allstom-sensitivem FI-Schutzschalter (Typ-B)
 - 15** CEE-125A & Schuko-Steckdosen mit allstom-sensitivem FI-Schutzschalter (Typ-B)

- Artikel nach neuer DIN VDE 0100-704, Infos S. 6–9
- ⚙ Umrüstset erhältlich, Infos S. 292–295

- ✓ Sicherungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
- ✗ Sicherungsmaterial ist nicht enthalten



Leistungsschalter mit angebautem allstromsensitivem FI-Block oder wahlweise Kombination aus Leistungsschalter und allstromsensitivem FI-Relais.

Senden Sie uns Ihre Anfrage: Fax +49 7971 252-350 · merz@merz-elektro.de

Planungshilfe für Baustromverteiler

KUNDENDATEN

Firma _____	☐ Neukunde ☐ Bestandskunde, Kd-Nr. _____
Ansprechpartner _____	
Straße / Nr. _____	Energieversorger _____
PLZ / Ort _____	Branche _____
☐ DE ☐ AT ☐ CH ☐ Land _____	Bundesland _____
Telefon / Mobil _____	Anfragedatum _____
E-Mail _____	Vertreter _____

WAS WIRD BENÖTIGT?

☐ A (Anschlussschränke) ☐ AVEV (Anschlussverteilerschränke) ☐ AGV (Anschlussgruppenverteiler)
☐ GV/HV (Gruppen- und Hauptverteiler) ☐ VEV (Verteilerschränke) ☐ KV (Kranverteiler) ☐ EV (Endverteilerschränke)
 Steckdosenverteiler ☐ Kunststoff ☐ Gummi ☐ Event

6

WELCHE BESTÜCKUNG BENÖTIGEN SIE?

Zähler ☐ ja ☐ nein Schutzart IP _____ Nennstrom _____ A
 Hauptschalter ☐ ja ☐ nein Farbe ☐ RAL2000 Sonderfarbe ☐ RAL _____

Steckdosen	St.	LS-Schalter	Andere
Schukodosen 16A 230V			
CEE 16A 3p 6h 230V			
CEE 32A 3p 6h 230V			
CEE 16A 5p 6h 400V			
CEE 32A 5p 6h 400V			
CEE 63A 5p 6h 400V			
CEE 125A 5p 6h 400V			

Abgänge	Nennstrom	St.
NH00		
NH1		
NH2		
NH3		

Klemmabgang ☐ ja ☐ nein

FI-Typ B (allstr.)	Nennstrom	Fehlerstrom		
		0,03A	0,3A	0,5A
25A 2p		St.	St.	St.
40A 4p		St.	St.	St.
63A 4p		St.	St.	St.
125A 4p		St.	St.	St.

FI-Typ A	Nennstrom	Fehlerstrom		
		0,03A	0,3A	0,5A
25A 2p		St.	St.	St.
40A 4p		St.	St.	St.
63A 4p		St.	St.	St.
125A 4p		St.	St.	St.

Sonstiges / Bemerkungen _____

Verteilerschränke V/VEV

Diese Verteilerschränke werden zur Energieversorgung auf die nachgeschalteten Baustromverteiler und zur Versorgung von Verbrauchern über Klemmenanschlüsse oder Steckvorrichtungen verwendet. Sie werden Anschluss-schränken oder Gruppen- und Hauptverteilern nachgeschaltet.

- Anschlussleistung von 24 bis 277kVA
- Steckdosenabgänge bis 125A und/oder Klemmenabgänge
- Schutzisoliert bis einschließlich RCD

CLEVERE PRAXIS-LÖSUNGEN:



Wir haben für Sie diese Verteilerschränke mit zwei schwenkbaren Kranösen versehen, so dass Sie sie mit Hilfe technischer Unterstützung ganz leicht zum gewünschten Standort transportieren können.



Die Verteilerschränke VEV verfügen über einen praxisgerechten Anschlussraum.



Wieder eine intelligente Entscheidung von MERZ für Ihre Praxis: Unser Abnehmerteil ist um über 90° schwenkbar. Deshalb ist es besonders servicefreundlich und jederzeit leicht zugänglich, wenn Sie daran arbeiten müssen.



Die ISO-Gehäuseabdeckungen mit plombierbaren Schnellverschlüssen ermöglichen Ihnen eine sichere und schnelle Montage. Genau wie Sie es brauchen!

AUSSTATTUNG:

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), schwenkbaren Kranösen und ergonomischen Griffen (nur bei Verteilertypen bis ca. 70kg). Alle Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen oder verzinkten Laschen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

ANWENDUNG:

Als besonderer Speisepunkt gemäß DIN VDE 0100 Teil 704 zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen. Sie werden meist einem Anschluss-schrank oder einem Gruppen- bzw. Hauptverteilerschrank nachgeschaltet.



Verteiler geschlossen



Leicht zu handhaben



Erdungsschrauben innen

Gehäuseserie KG (Kompaktgehäuse):

Diese Modelle sind im Typenschlüssel mit dem Zusatzkennzeichen KG gekennzeichnet.

SIE SIND DIE SCHLANKE VARIANTE FÜR DEN ETAGENAUSBAU.



Der Bau wächst in die Höhe und die Baustromversorgung muss in die Etage. Oft genug ist das mit Handarbeit und Schleppen verbunden. Um es so einfach wie möglich zu machen, hat MERZ für die Verteiler mit 35A und 63A Bestückung ein Gehäuse entwickelt, das alle guten Eigenschaften der MERZ Baustromverteiler mit noch besserer Handhabung verbindet.

Wenn die Stromverteiler über das Bautreppenhaus nach oben befördert werden müssen, ist alles von Vorteil, was nicht in die Breite geht oder vom Verteiler absteht. Aus diesem Grund haben wir auf die Tragegriffe verzichtet. Und auch die Erdungsschraube ist im Inneren des Schrankes untergebracht. Dies ergibt eine Einsparung der Gesamtbreite von ca. 130mm. Tragen lassen sich die Verteiler über das Fußgestell und die vordere Dachkante. Das Dach ist in verstärktem Blech ausgeführt und handschonend gestaltet.

Trotz der deutlichen Reduzierung der Gesamtbreite bleiben die Anschlusstechnik von Vorn, das schräggestellte Abnehmerteil, die optimierte Zugentlastung und der federunterstützte Fallriegel ohne Einschränkung erhalten.



Die Schränke haben eine Anschlusssicherung von 24 bis 44kVA, Steckdosenabgänge bis 63A und/oder Klemmenabgänge. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung RAL 2000 gelborange in Schutzart IP 44 (Bedienfront IP 21), zwei schwenkbare Kranösen. Alle Einbauten bis einschließlich FI-Schutzschalter schutzisoliert. Verzinktes Untergestell mit Kunststoffhülsen für Erdnägel zur Bodenbefestigung.

Typ M-VEV 35/21-3/V1	Bestell-Nr. MZ 69040		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 22kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 3 Schutzk. SD 16A 250V
				3 LSS 16A 1p-C	
Typ M-VEV 35/21-3/V1/X	Bestell-Nr. MZB 9040		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 22kVA	1 FI 40/0,03A-allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 3 Schutzk. SD 16A 250V
				3 LSS 16A 1p-C	

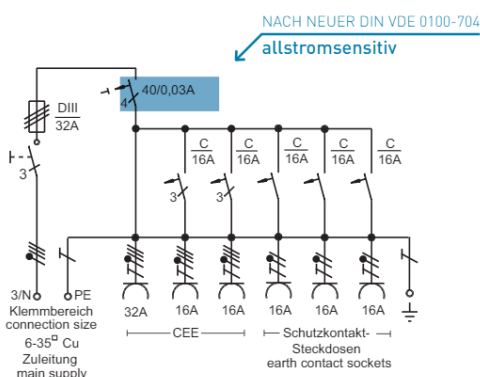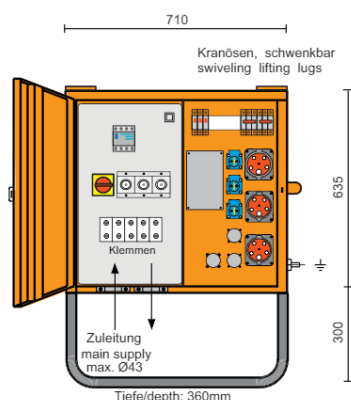

1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage

Typ M-VEV 35/21-6/V1	Bestell-Nr. MZ 69784		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 24kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dosen 32A 5p 400V 3 LSS 16A 1p-C 6 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 35/21-6/V1/X	Bestell-Nr. MZB 9784		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 24kVA	1 FI 40/0,03A-allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dosen 32A 5p 400V 3 LSS 16A 1p-C 6 Schutzk. SD 16A 250V

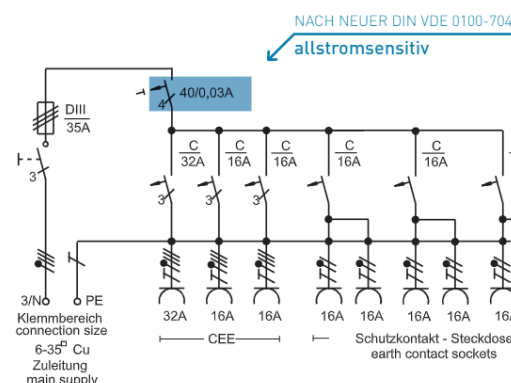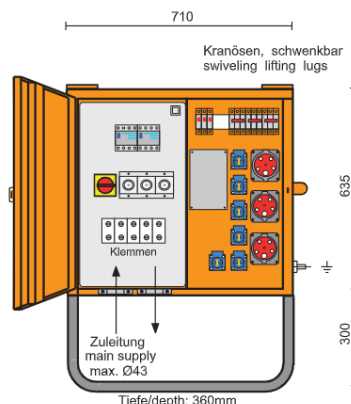



1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage

Typ	M-VEV 63/21-6/V1/S1	Bestell-Nr.	MZ 69733		FI	LSS	STECKDOSEN	
				Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
						1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
						3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

AUSLAUF TYP
→ ALTERNATIV: M-VEV 63/21-6N
MZ 69043, S.116

→ ALTERNATIV: M-VEV 63/21-6/N2
MZ 69043, S.116



→ ODER: M-VEV 63/21-6/N2/X
MZB 9043, S.116

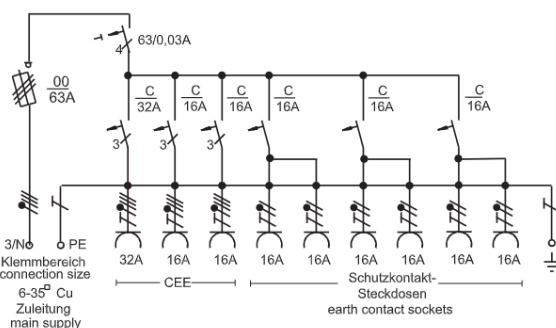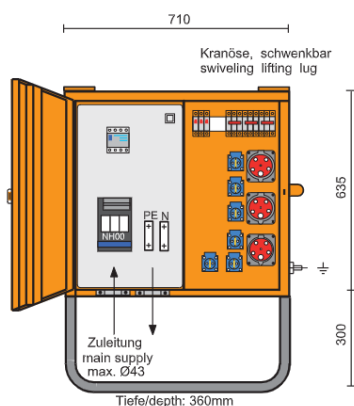



6

Typ M-VEV 63/13-6	Bestell-Nr. MZ 69785		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen	32A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk.SD	16A 250V
Typ M-VEV 63/13-6/X	Bestell-Nr. MZB 9785		FI	LSS	STECKDOSEN	
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen	32A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk.SD	16A 250V

Typ	M-VEV 63/13-6/X	Bestell-Nr.	MZB 9785	FI	LSS	STECKDOSEN		
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9				Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose	16A 5p 400V
					1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen	32A 5p 400V
					3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk.SD	16A 250V	

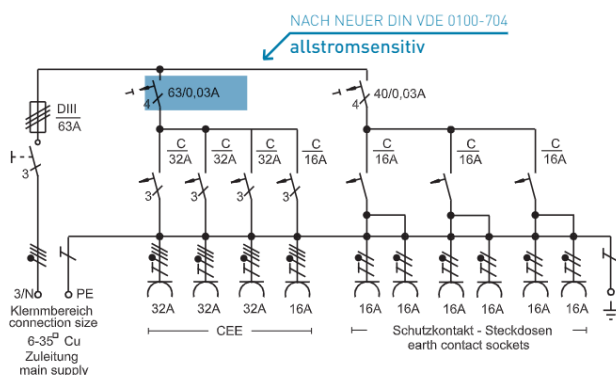
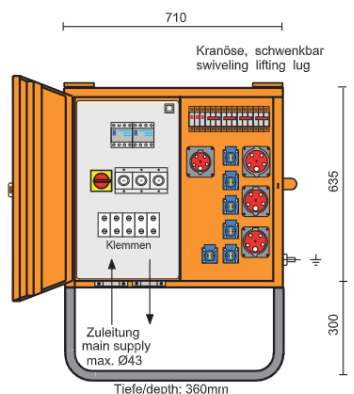


Typ M-VEV 63/21-6/V2	Bestell-Nr. MZ 69043		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen
			1 FI 63/0,03A	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
					16A 5p 400V
					32A 5p 400V
					16A 250V
Typ M-VEV 63/21-6/V2/X	Bestell-Nr. MZB 9043		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
					16A 5p 400V
					32A 5p 400V
					16A 250V

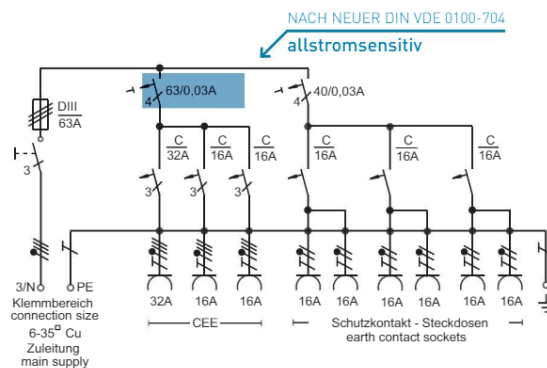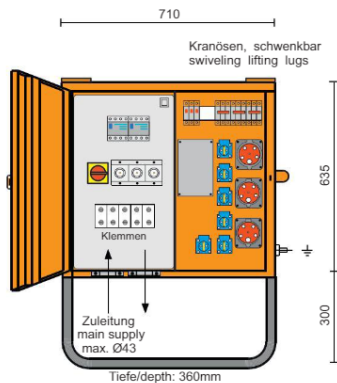


1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage

Typ M-VEV 63/04-6	Bestell-Nr. MZ 69208		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen
			1 FI 63/0,03A	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
					32A 5p 400V
					16A 250V
Typ M-VEV 63/04-6/X	Bestell-Nr. MZB 9208		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
					32A 5p 400V
					16A 250V

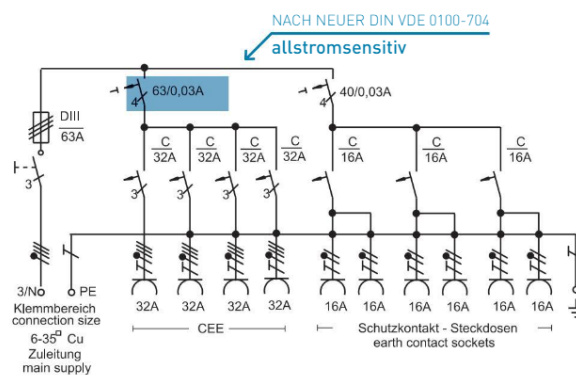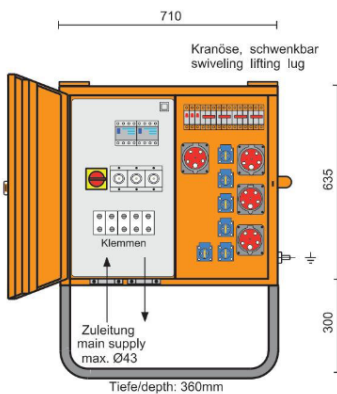


Typ M-VEV 63/22-6/V2	Bestell-Nr. MZ 69775		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 63/22-6/V2/X	Bestell-Nr. MZB 9775		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

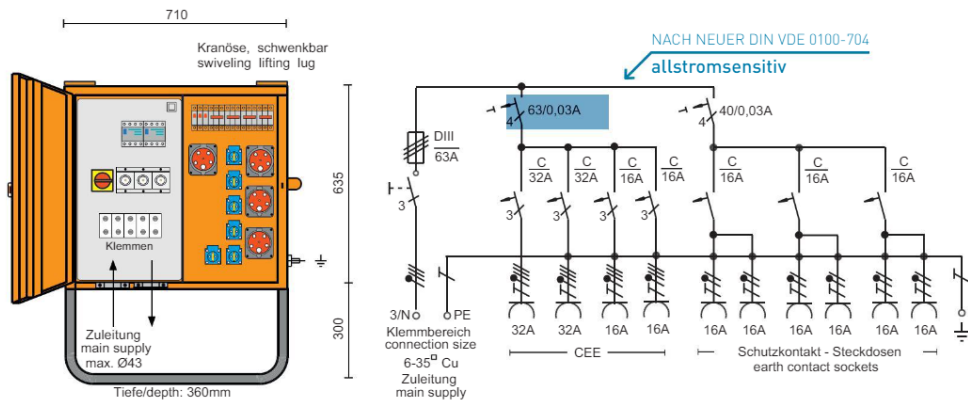


1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage


Typ M-VEV 63/111-3/V1	Bestell-Nr. MZ 69044		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V
				1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose 32A 5p 400V
					1 CEE-Dose 63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	3 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 63/111-3/V1/X	Bestell-Nr. MZB 9044		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V
				1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose 32A 5p 400V
					1 CEE-Dose 63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	3 Schutzk. SD 16A 250V

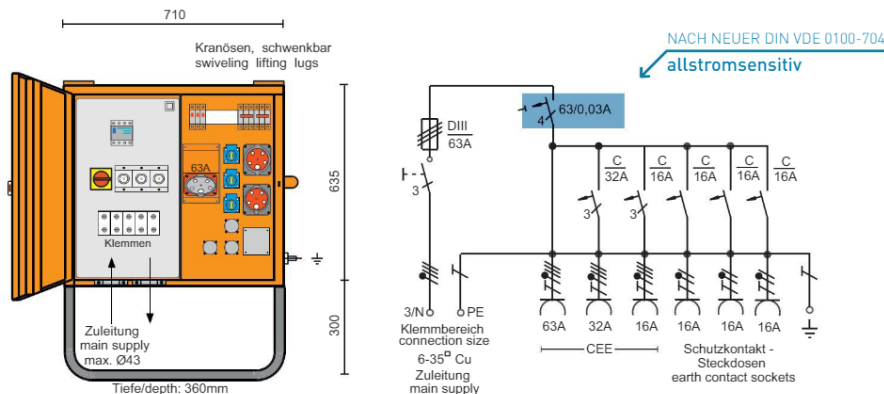

Typ M-VEV 63/211-3/V2	Bestell-Nr. MZ 69045		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
					1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	3 Schutzk. SD	16A 250V
Typ M-VEV 63/211-3/V2/X	Bestell-Nr. MZB 9045		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
					1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	3 Schutzk. SD	16A 250V


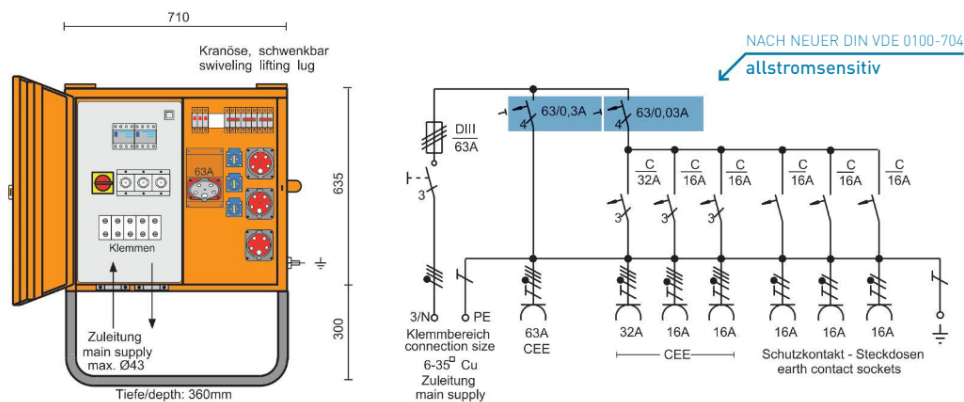


Typ M-VEV 63/211-6/V2	Bestell-Nr. MZ 69047		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
					1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V
Typ M-VEV 63/211-6/V2/X	Bestell-Nr. MZB 9047		FI	LSS	STECKDOSEN	
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A-	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			allstromsensitiv	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A-		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
			allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

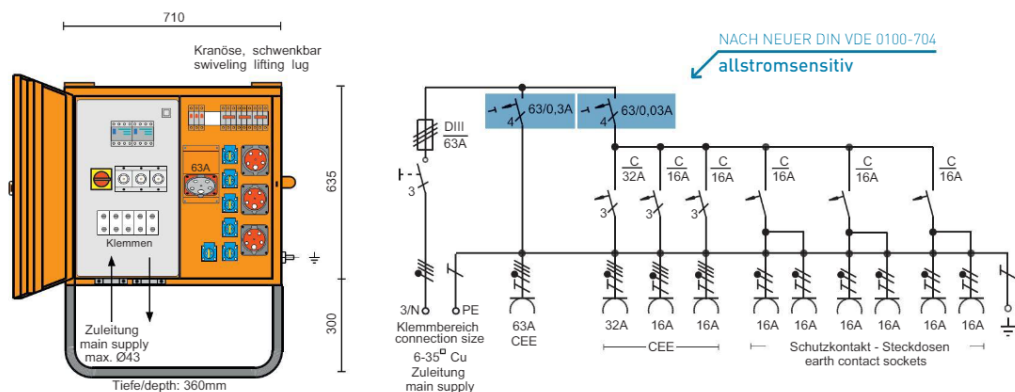



 1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage

Typ M-VEV 63/121-3/V2	Bestell-Nr. MZ 69048		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
					1 CEE-Dose 63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	3 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 63/121-3/V2/X	Bestell-Nr. MZB 9048		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V
			allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		1 CEE-Dose 63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	3 Schutzk. SD 16A 250V

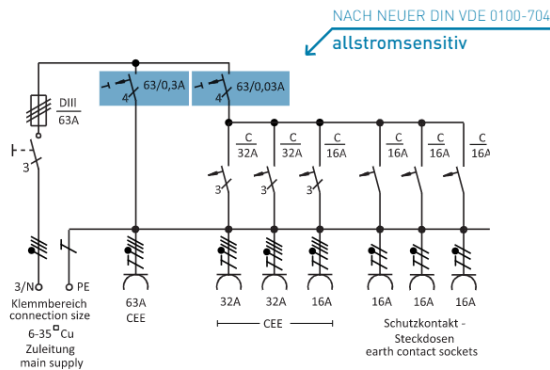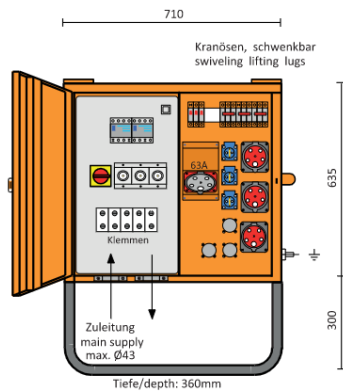

6

Typ M-VEV 63/121-6/V2	Bestell-Nr. MZ 69049		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
					1 CEE-Dose 63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 63/121-6/V2/X	Bestell-Nr. MZB 9049		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose 16A 5p 400V
			allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		1 CEE-Dose 63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

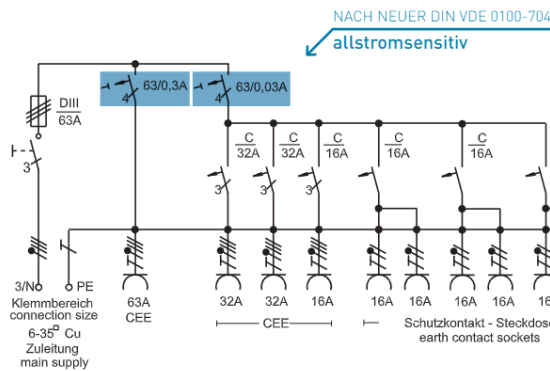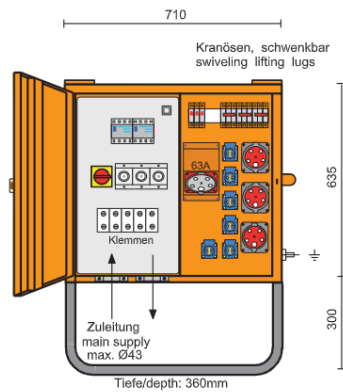



1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage

*Lieferzeiten beziehen sich auf die abgehende Lieferung

Typ	M-VEV 63/221-6/V2	Bestell-Nr.	MZ 69210		FI	LSS	STECKDOSEN	
				Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
					1 FI 63/0,3A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
							1 CEE-Dose	63A 5p 400V
						3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

Typ	M-VEV 63/221-6/N2/X	Bestell-Nr.	MBZ 9210	FI	LSS	STECKDOSEN		
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9				Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
						2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
					1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	1 CEE-Dose	63A 5p 400V
						6 Schutzk. SD	16A 250V	

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704. INFOS S. 6-9

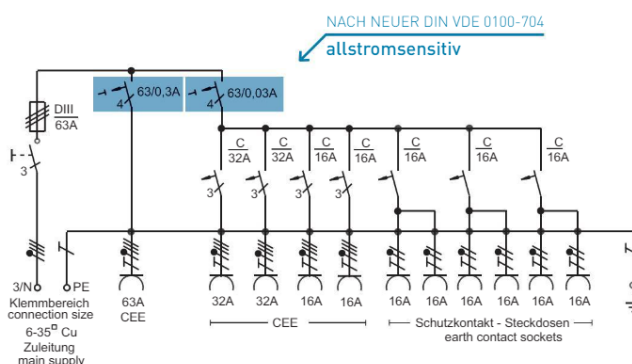
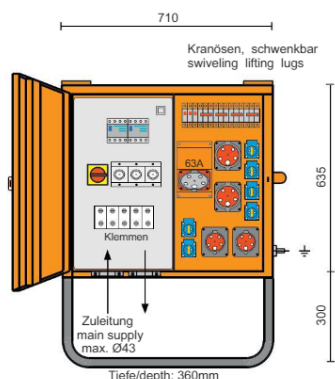


 1 St.: 24h, 2-3 St.: 48h, 4-6 St.: 72h, >6 St.: auf Anfrage


Typ	M-VEV 63/321-6/V2	Bestell-Nr.	MZ 69050		FI	LSS	STECKDOSEN	
				Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
					1 FI 63/0,3A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
							1 CEE-Dose	63A 5p 400V
						3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

Typ M-VEV 63/321-6/N2/X	Bestell-Nr. MZB 9050		FI	LSS	STECKDOSEN	
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS 5. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
				2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	6 Schutzk. SD	1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

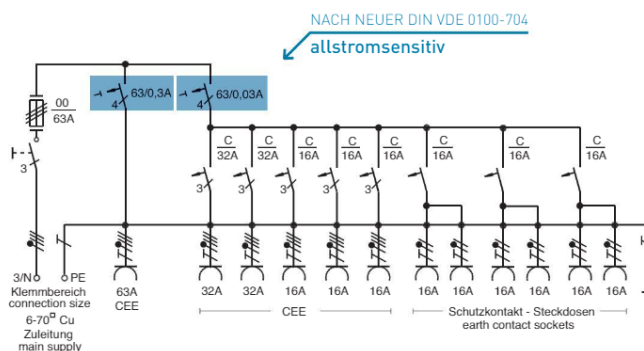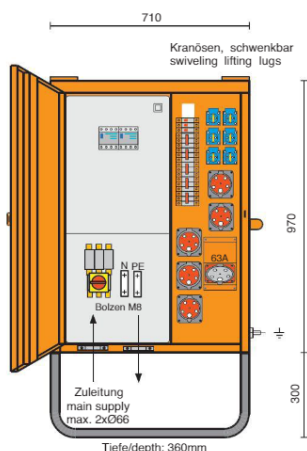


Typ M-VEV 80/221-6/V3	Bestell-Nr. MZ 69211		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 55kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V
Typ M-VEV 80/221-6/V3/X	Bestell-Nr. MZB 9211		FI	LSS	STECKDOSEN	
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 55kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

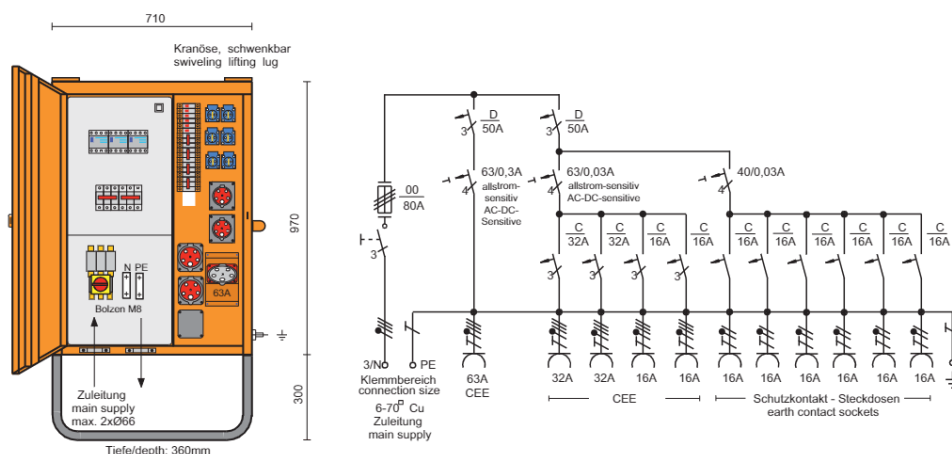

6

Typ M-VEV 80/321-6/V3	Bestell-Nr. MZ 69051		FI	LSS	STECKDOSEN	
AUSLAUF TYP		Anschlussleistung 55kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V
Typ M-VEV 80/321-6/V3/X	Bestell-Nr. MZB 9051		FI	LSS	STECKDOSEN	
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 55kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
					1 CEE-Dose	63A 5p 400V
			1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

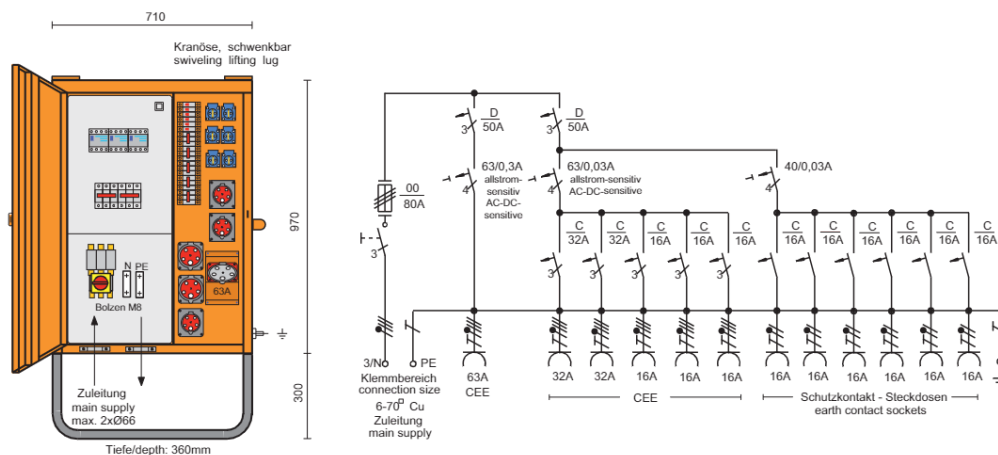

Typ **M-VEV 100/331-6/V3/S1**

Bestell-Nr. **MZ 69777**

AUSLAUF TYP



Typ **M-VEV 100/331-6/V3/X**

Bestell-Nr. **MZB 9777**

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFO S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 69kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,03A	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
			16A 250V

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 69kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		1 CEE-Dose
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
			16A 250V

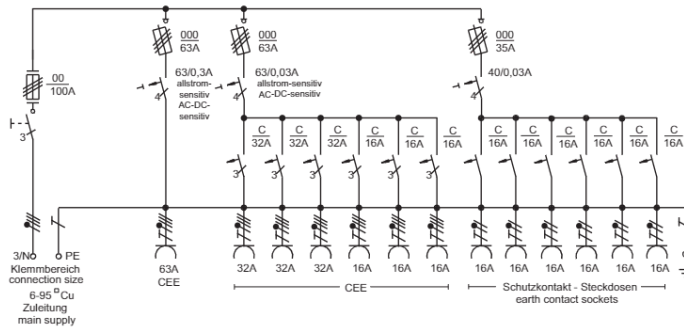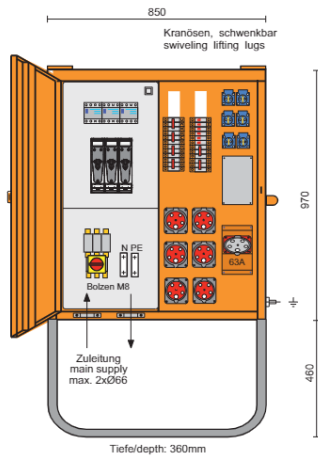

Typ **M-VEV 125/231-6/V3/S1**

Bestell-Nr. **MZ 69786**



AUSLAUF TYP

Typ **M-VEV 125/231-6/V3/X**

Bestell-Nr. **MZB 9786**

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 86kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,03A	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose
		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
			16A 250V

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 86kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		1 CEE-Dose
		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
			16A 250V

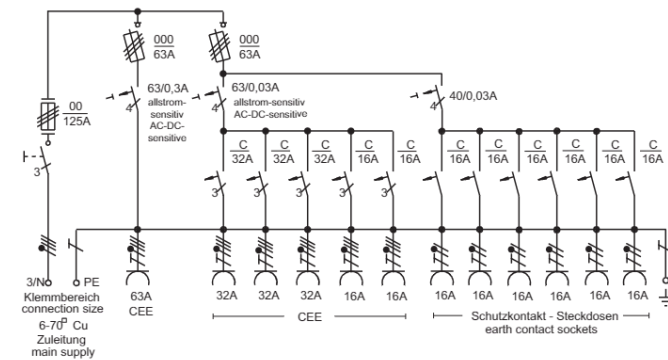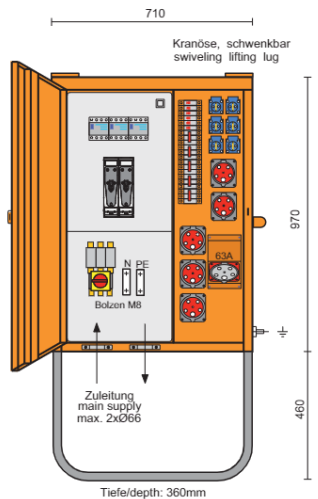



Typ M-VEV 125/321-6/V3/S1

Bestell-Nr. MZ 69052

	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 86kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

AUSLAUF TYP

→ ALTERNATIV: M-VEV 125/321-6/V3/X
MZB 9053, S.123

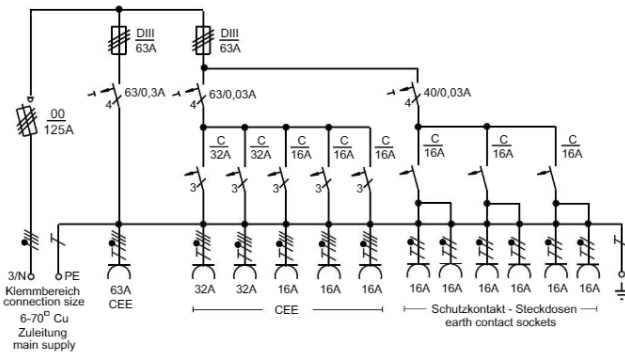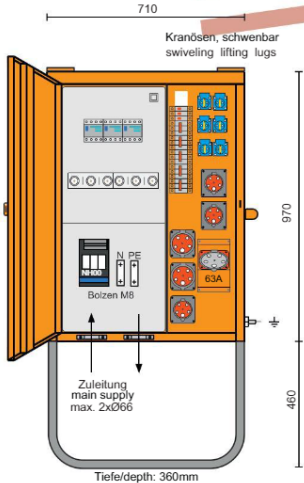

6

Typ M-VEV 125/321-6/V3

Bestell-Nr. MZ 69053

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 86kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

Typ M-VEV 125/321-6/V3/X

Bestell-Nr. MZB 9053

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 86kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

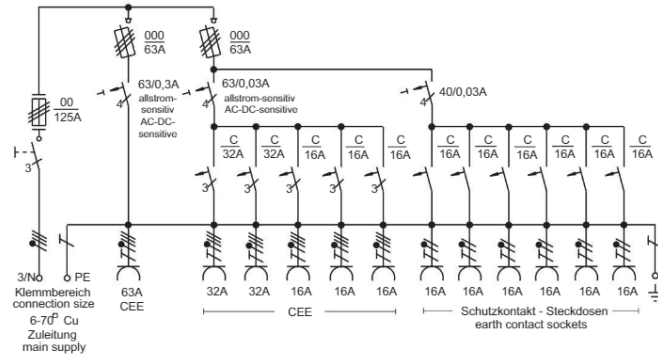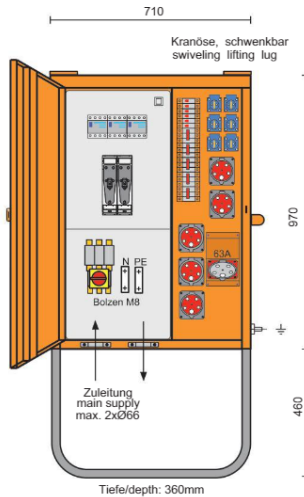

Typ M-VEV 160/042-6/N4/S1

Bestell-Nr. MZ 69788



AUSLAUF TYP

Typ M-VEV 160/042-6/N4/X

Bestell-Nr. MZB 9788

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 111kVA	1 FI 40/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V
	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 111kVA	1 FI 40/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

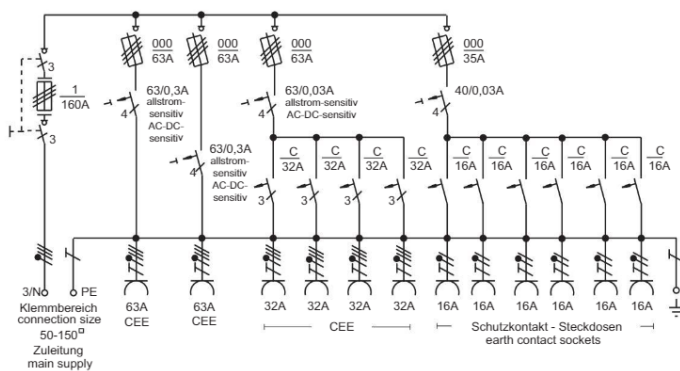
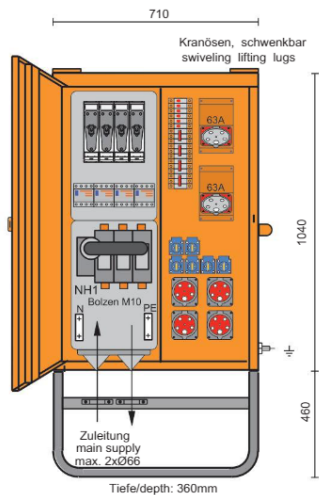


Typ M-VEV 160/222-6/N4/S1



Bestell-Nr. MZ 69054

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 111kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V



AUSLAUF TYP
→ ALTERNATIV: M-VEV 160/22-6/N4/X
MZB 9055, S.125

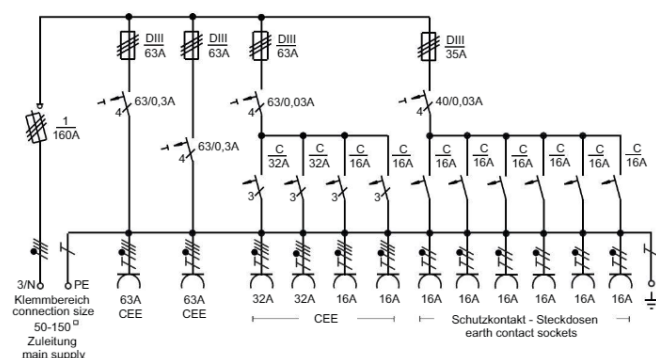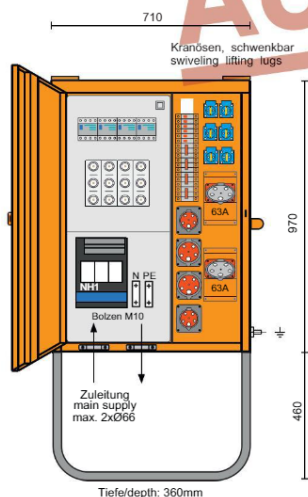

Typ M-VEV 160/222-6/V4 	Bestell-Nr. MZ 69055		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 111kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
			2 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen	63A 5p 400V
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V
Typ M-VEV 160/222-6/V4/X ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9	Bestell-Nr. MZB 9055		FI	LSS	STECKDOSEN	
		Anschlussleistung 111kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
			2 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		2 CEE-Dosen	63A 5p 400V
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

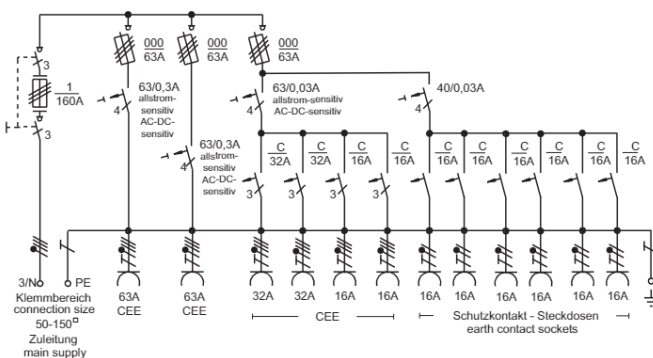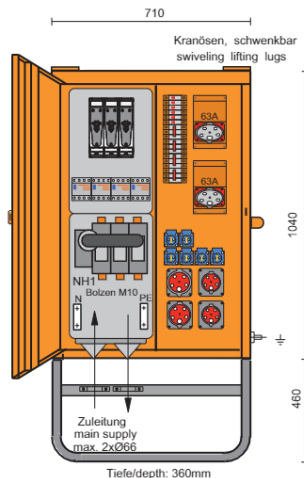

Typ M-VEV 160/242-6/V4/S1	Bestell-Nr. MZ 69215		FI	LSS	STECKDOSEN	
AUSLAUF TYP		Anschlussleistung 111kVA	2 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			2 FI 63/0,3A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen	32A 5p 400V
					2 CEE-Dosen	63A 5p 400V
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V
Typ M-VEV 160/242-6/V4/X	Bestell-Nr. MZB 9215		FI	LSS	STECKDOSEN	
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 111kVA	2 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
			4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen	32A 5p 400V	
			2 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	2 CEE-Dosen	63A 5p 400V	
				6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

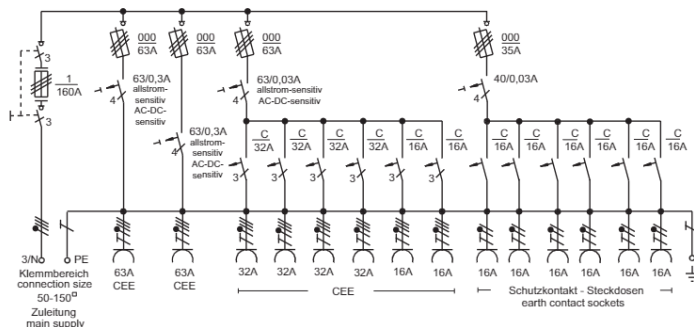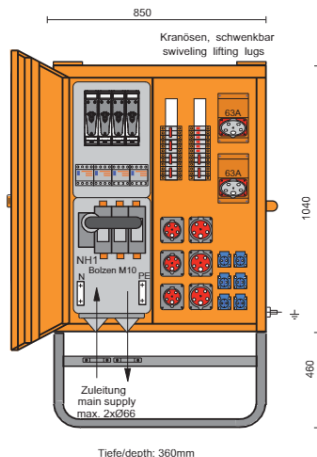

Typ **M-VEV 200/2111-6/V3/S1**Bestell-Nr. **MZ 69732**

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 139kVA	1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose	32A 5p 400V
	1 FI 125/0,5A		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
			1 CEE-Dose	125A 5p 400V
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

Typ M-VEV 200/2111-6/V3/X

Bestell-Nr. MZB 9732

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 139kVA	1 FI 63/0,03A-allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C 1 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 1 CEE-Dose	16A 5p 400V 32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A-allstromsensitiv		1 CEE-Dose 1 CEE-Dose	63A 5p 400V 125A 5p 400V
	1 FI 125/0,5A	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

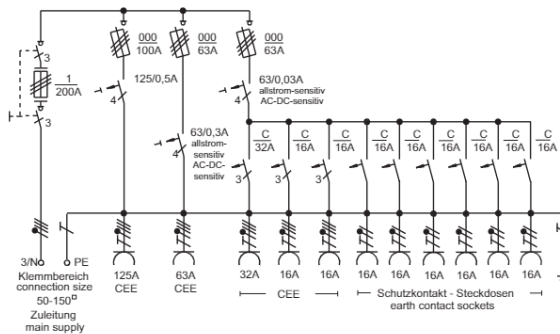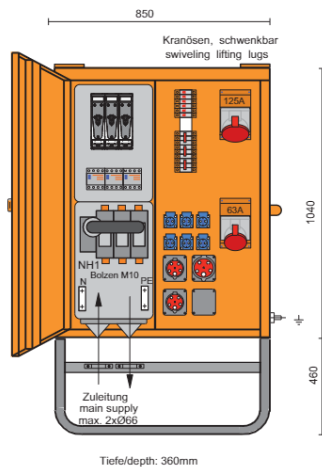Typ **M-VEV 200/222-6/V4/S1**

Bestell-Nr. MZ 69731

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 139kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen	63A 5p 400V
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

Typ **M-VEV 200/222-6/V4/X**

Bestell-Nr. MZB 9731

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 139kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A- allstromsensitiv	2 CEE-Dosen	2 CEE-Dosen	63A 5p 400V
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

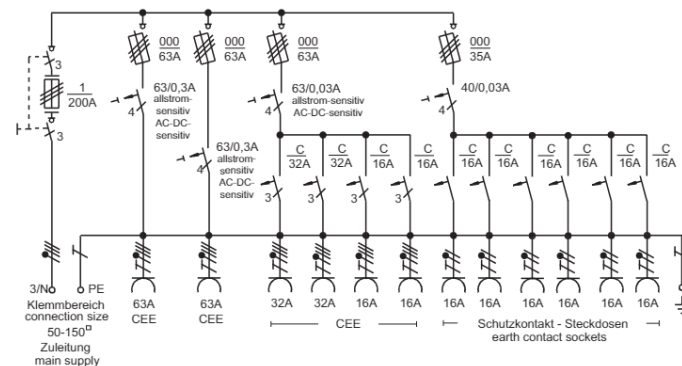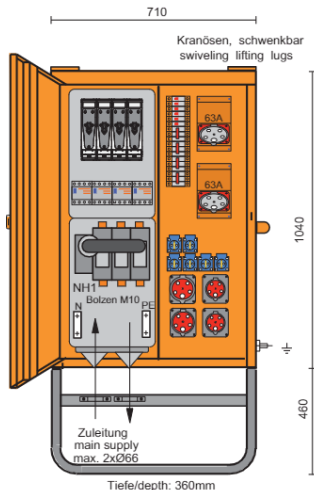

Typ **M-VEV 200/2201-6/V3/S1**



Bestell-Nr. **MZ 69056**

AUSLAUF TYP

Typ **M-VEV 200/2201-6/V3/X**

Bestell-Nr. **MZB 9056**

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

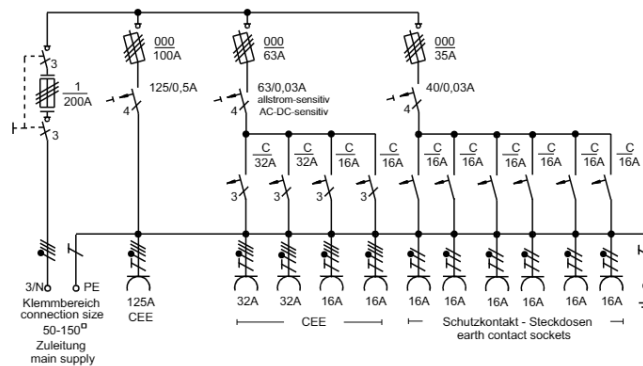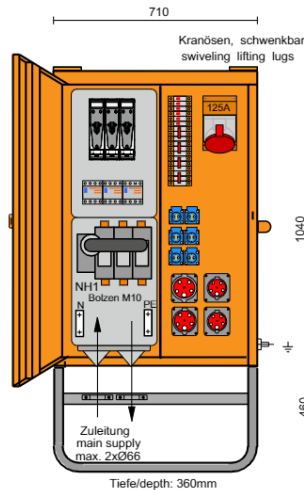

Typ **M-VEV 250/2421-6/V5/S1**



Bestell-Nr. **MZ 69058**

AUSLAUF TYP

Typ **M-VEV 250/2421-6/V5/X**

Bestell-Nr. **MZB 9058**

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

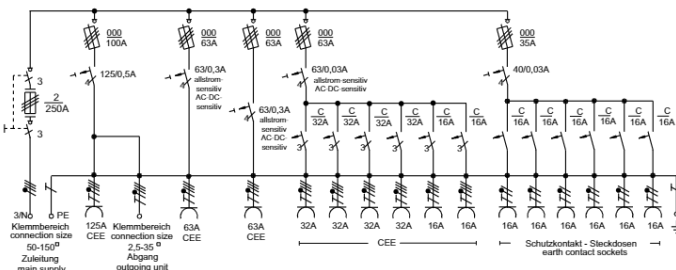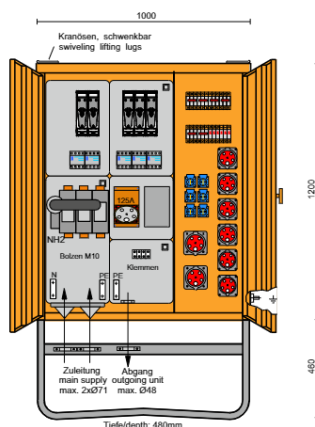

Typ M-VEV 250/3321-6/V5/S1

Bestell-Nr. MZ 69791

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 173kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
	1 FI 125/0,5A		1 CEE-Dose 125A 5p 400V
			1 Klemmabg.
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

Typ M-VEV 250/3321-6/V5/X

Bestell-Nr. MZB 9791

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 173kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	3 LSS 32A 3p-C	3 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
			1 CEE-Dose 125A 5p 400V
			1 Klemmabg.
	1 FI 125/0,5A	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

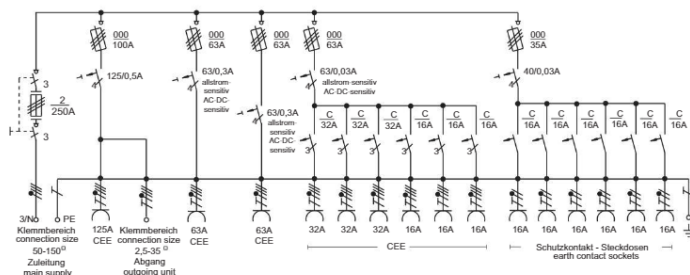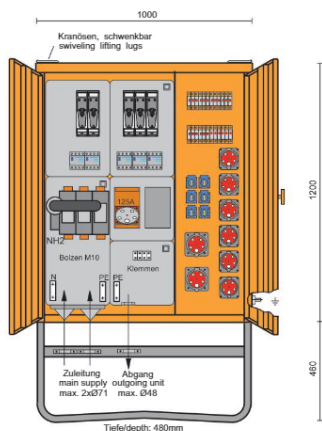

Typ M-VEV 250/2421-6/V5/S1/KG

Bestell-Nr. MZ 69817

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 173kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
	1 FI 125/0,5A		1 CEE-Dose 125A 5p 400V/
			1 Klemmenabg.
		6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

Typ M-VEV 200/2421-6/V5/KG/X

Bestell-Nr. MZB 9817

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 138kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A- allstromsensitiv	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A- allstromsensitiv		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
			1 CEE-Dose 125A 5p 400V/
			1 Klemmenabg.
	1 FI 125/0,5A	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

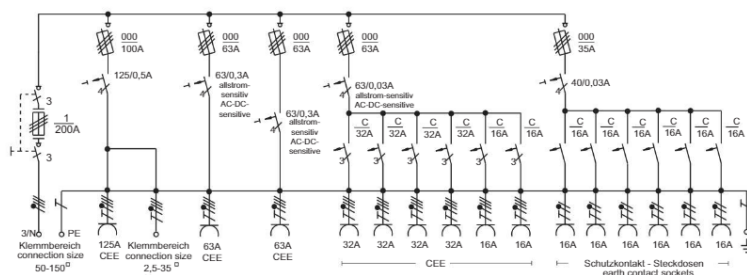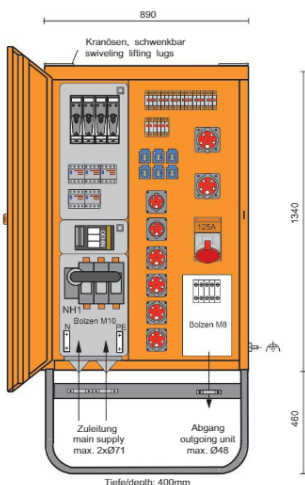

Typ **M-VEV 250/2211-6/V4/S1**

Bestell-Nr. **MZ 69729**

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 173kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A		1 CEE-Dose 63A 5p 400V
	1 FI 125/0,5A		1 CEE-Dose 125A 5p 400V
		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

Typ **M-VEV 250/2211-6/V4/X**

Bestell-Nr. **MZB 9729**

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 173kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A-	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	allstromsensitiv		1 CEE-Dose 63A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A-		1 CEE-Dose 125A 5p 400V
	allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V
	1 FI 125/0,5A		

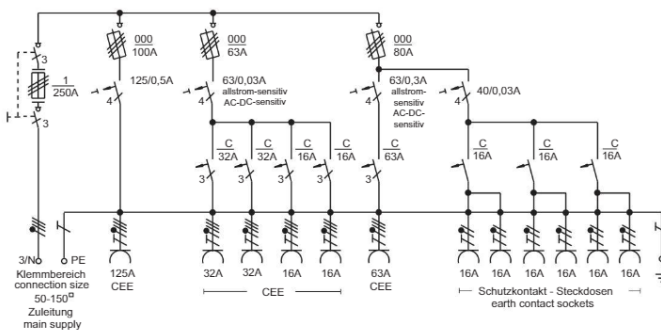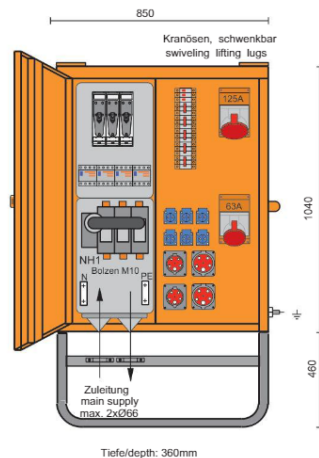

6

Typ **M-VEV 400/2422-6/V6/S1**

Bestell-Nr. **MZ 69060**

AUSLAUF TYP



	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 277kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
	2 FI 125/0,5A		2 CEE-Dosen 125A 5p 400V/
		6 LSS 16A 1p-C	2 Klemmenabg. 16A 250V

Typ **M-VEV 400/2422-6/V6/X**

Bestell-Nr. **MZB 9060**

ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 277kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen 32A 5p 400V
	2 FI 63/0,3A-		2 CEE-Dosen 63A 5p 400V
	allstromsensitiv		2 CEE-Dosen 125A 5p 400V/
	2 FI 125/0,5A-		2 Klemmenabg. 16A 250V
	allstromsensitiv	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD 16A 250V

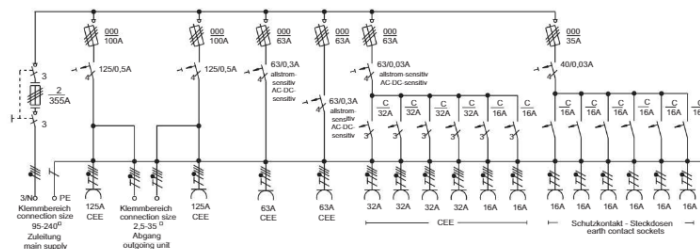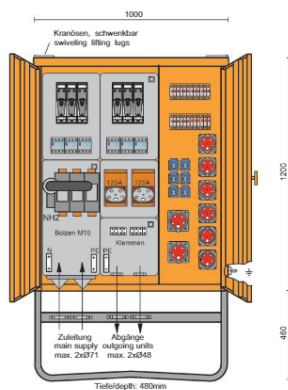

Typ M-VEV 63/211-6/FU2



Bestell-Nr. MZ 69186

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen
	1 FI 63/0,3A	1 LSS 32A 3p-C	1 CEE-Dose
	allstromsensitiv		1 CEE-Dose
		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
			16A 5p 400V
			32A 5p 400V
			63A 5p 400V
			16A 250V

AUSLAUF TYP

→ ALTERNATIV: M-VEV 63/211-6/N2/X
MZB 9047, S.118

ALLSTROMSENSITIV

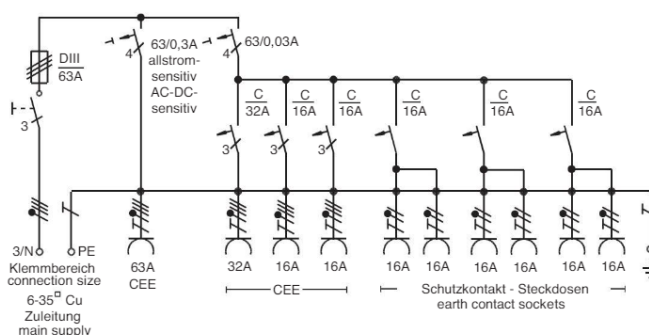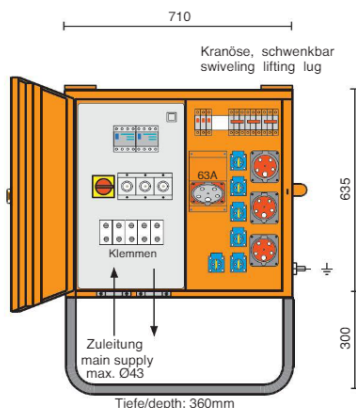

1 St.: 24h, 2-5 St.: 48h, 6-10 St.: 72h, >10 St.: auf Anfrage

Typ M-VEV 63/121-6/FU2



Bestell-Nr. MZ 69776

	FI	LSS	STECKDOSEN
Anschlussleistung 44kVA	1 FI 63/0,03A	1 LSS 16A 3p-C	1 CEE-Dose
	1 FI 63/0,3A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen
	allstromsensitiv		1 CEE-Dose
		3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD
			16A 5p 400V
			32A 5p 400V
			63A 5p 400V
			16A 250V

AUSLAUF TYP

→ ALTERNATIV: M-VEV 63/121-6/N2/X
MZB 9049, S.119



ALLSTROMSENSITIV

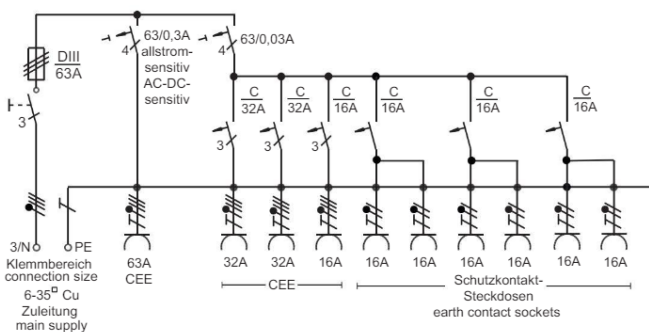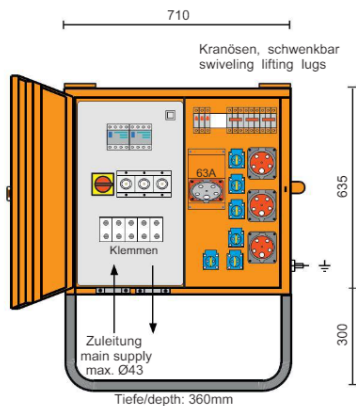

1 St.: 24h, 2-5 St.: 48h, 6-10 St.: 72h, >10 St.: auf Anfrage

	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 86kVA	1 FI 40/0,03A	3 LSS 16A 3p-C	3 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A	2 LSS 32A 3p-C	2 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,03A		1 CEE-Dose	63A 5p 400V
	allstromsensitiv	3 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

AUSLAUF TYP

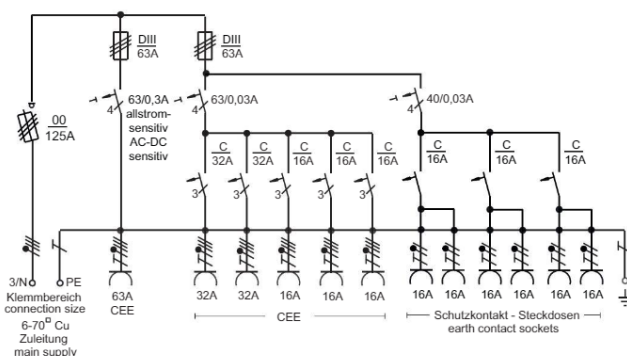
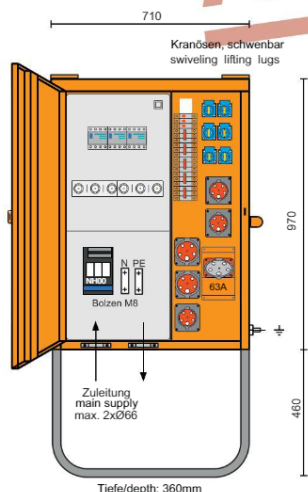
ALLSTROMSENSITIV

6



Typ **M-VEV 250/2420-6/FU4/S1**Bestell-Nr. **MZ 69240**

	FI	LSS	STECKDOSEN	
Anschlussleistung 173kVA	2 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen	16A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A	4 LSS 32A 3p-C	4 CEE-Dosen	32A 5p 400V
	1 FI 63/0,3A		2 CEE-Dosen	63A 5p 400V
	allstromsensitiv	6 LSS 16A 1p-C	6 Schutzk. SD	16A 250V

AUSLAUF TYP

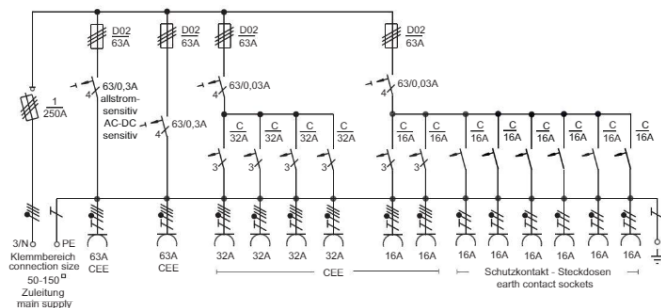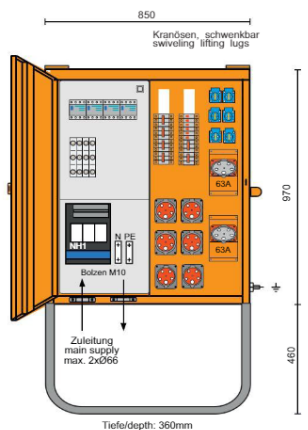ALLSTROMSENSITIV

Typ M-VEV 35/21-3/V1/KG	Bestell-Nr. MZ 69977		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 22kVA	1 FI 40/0,03A	2 LSS 16A 3p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 3 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 35/21-3/V1/KG/X	Bestell-Nr. MZB 9977		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 22kVA	1 FI 40/0,03A-allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C 3 LSS 16A 1p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 3 Schutzk. SD 16A 250V

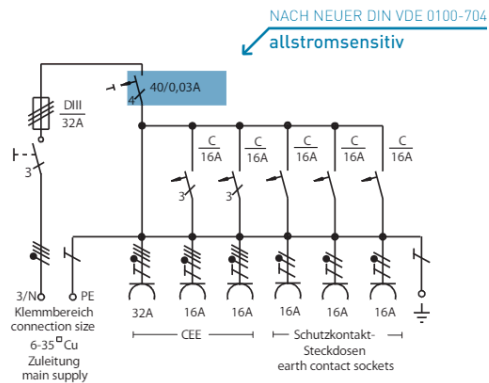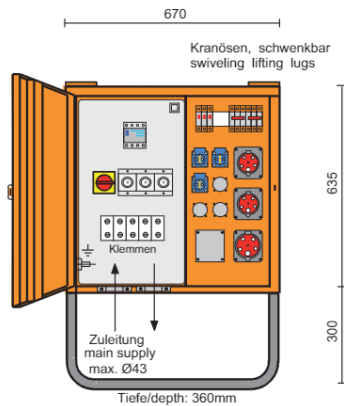

Typ M-VEV 63/21-6/V2/KG	Bestell-Nr. MZ 69976		FI	LSS	STECKDOSEN
		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A 1 FI 63/0,03A	2 LSS 16A 3p-C 1 LSS 32A 3p-C 3 LSS 16A 1p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 6 Schutzk. SD 16A 250V
Typ M-VEV 63/21-6/V2/KG/X	Bestell-Nr. MZB 9976		FI	LSS	STECKDOSEN
ENTSPRICHT NEUER DIN VDE 0100-704, INFOS S. 6-9		Anschlussleistung 44kVA	1 FI 40/0,03A 1 FI 63/0,03A-allstromsensitiv	2 LSS 16A 3p-C 1 LSS 32A 3p-C 3 LSS 16A 1p-C	2 CEE-Dosen 16A 5p 400V 1 CEE-Dose 32A 5p 400V 6 Schutzk. SD 16A 250V

