



NUOVE CONFIGURAZIONI



VIDEO di montaggio



Jolly montato a m 6,27 (moduli A+B+C+D+S) ingombro base m 2,00x1,05



ISO 9000
EN ISO 9606



CONFORME D.Lgs. 81/08

Trabattello professionale che offre le caratteristiche tecniche e la qualità proprie della Serie Tempo puntando però su convenienza e comodità di imballo della serie Roller Plus.

Costituito da moduli da m 1,80 facili da maneggiare e trasportare in piccoli furgoni per un'altezza massima di lavoro di m 12,62 è ideale per lavori di imbiancatura, installazione e manutenzione.

È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare da Ø 50 mm con gradini zigrinati antiscivolo.

È composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare in pochi minuti senza bisogno di attrezzi.

È inattaccabile dalla ruggine ed è garantito per 5 anni.

- INGOMBRO: m 2,00 x 1,05
- ALTEZZA MODULO A: m 1,81
- ALTEZZA LAVORO (MODULO A): m 2,72
- DIMENSIONI PIANI C/BOTOLA IN WREMES MULTISTRATO ZIGRINATO: m 1,86 x 0,80 (Kg 25,5). Struttura in alluminio.
- PORTATA: Kg 200/m² (comprese due persone)
- PASSO GRADINI ZIGRINATI: cm 30
- RUOTE CON FRENO: ø mm 150 - GAMBE REGOLABILI da 0 a 30 cm
- GARANZIA: 5 anni
- CORREDO: ogni trabattello è dotato di manuale ed etichette di istruzioni
- Il manuale contiene il certificato del costruttore.
- Tutti i componenti sono marchiati con anno di fabbricazione e logo Svelt

Packaging


L'imballo di Jolly tiene conto della comodità di consegna del rivenditore. Ogni modulo viene imballato in un unico pacco con indicato la descrizione e la posizione corrispondente sul trabattello. Il rivenditore può così facilmente individuare e consegnare il modulo corrispondente all'altezza richiesta dal cliente senza dover codificare, contare e controllare i pezzi. Il prodotto esposto si presenta inoltre da solo per facilitare la vendita al negoziante.

Su richiesta: ancoraggio rapido regolabile facoltativo.

Se il trabattello viene ancorato le staffe stabilizzatrici non sono obbligatorie ma devono essere montate in caso di spostamento. (cod. AJOLLYANCORAGGIO)



SERVOTECH: nuovo accessorio che consente il montaggio/smontaggio in sicurezza dei parapetti di protezione stando con i piedi sul piano inferiore (EN1004.1). Montati i parapetti, l'operatore sale sul piano superiore in totale sicurezza protetto su tutti i lati. **TJOLLYSER** Kg 3,5 (2 pezzi necessari per trabattello)



Passa attraverso porte industriali




Modulo A zoppo su scale



Jolly m 1,81 Modulo A con kit ministaffe S1 in alluminio obbligatorie per conformità alla EN1004.1.2




Jolly m 5,37 (moduli A+B+C+S) con kit staffe S

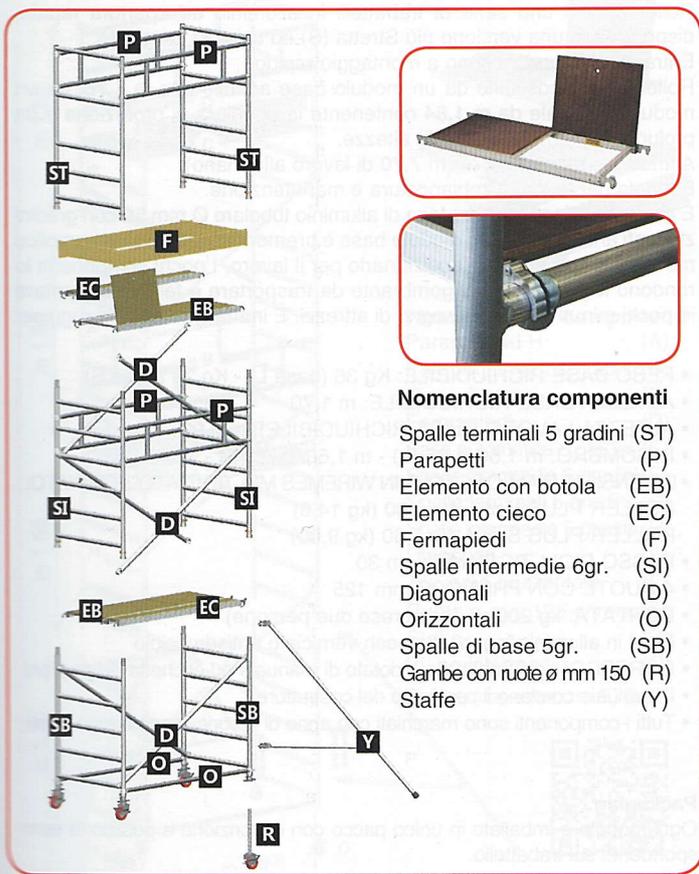

Nomenclatura componenti

- Spalle terminali 5 gradini (ST)
- Parapetti (P)
- Elemento con botola (EB)
- Elemento cieco (EC)
- Fermapiedi (F)
- Spalle intermedie 6gr. (SI)
- Diagonali (D)
- Orizzontali (O)
- Spalle di base 5gr. (SB)
- Gambe con ruote ø mm 150 (R)
- Staffe (Y)

Componenti moduli

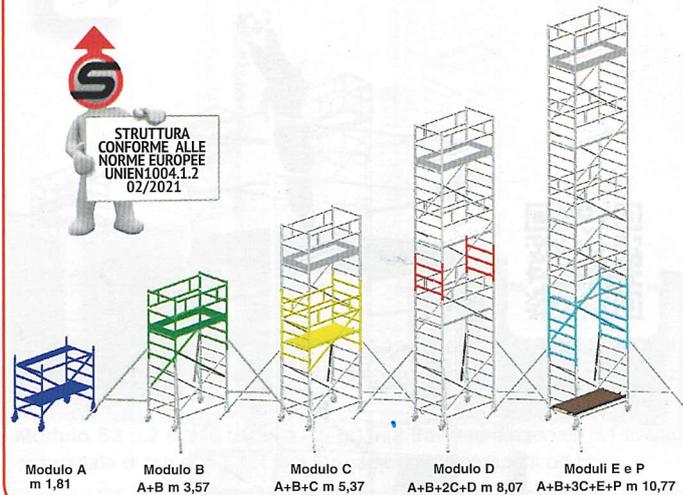

- Modulo A:** n.2 spalle (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 traverse orizzontali, n.4 ruote con freno Ø 150 mm con gambe regolabili (30 cm), n.1 piano con botola, n.1 mezzo piano cieco.
- Modulo B:** n.2 spalle terminali (5 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 set fermapiedi (4 pezzi).
- Modulo C:** n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali, n.2 parapetti, n.1 piano di passaggio con botola, n.1 mezzo piano cieco.
- Modulo D:** n.2 spalle (3 gr)
- Modulo E:** n.2 spalle intermedie (6 gr), n.2 traverse diagonali.
- Modulo P:** n.1 piano di passaggio con botola (senza fermapiedi), n.1 piano cieco.
- Modulo F:** kit n.4 fermapiedi (2 lunghi, 2 corti).
- Modulo S/S1 (4 pezzi):** n.4 staffe stabilizzatrici.

| MODULI | Altezza m | Peso Kg |
|---|-----------|---------|
| • TJOLLY10W Modulo A (altezza netta senza innesto) | 1,81 | 56,70 |
| • TJOLLY20B Modulo B | 1,84 | 50,00 |
| • TJOLLY30C Modulo C | 1,80 | 41,50 |
| • TJOLLY40D Modulo D | 0,90 | 8,50 |
| • TJOLLY50E Modulo E | 1,80 | 17,00 |
| ACCESSORI | Altezza m | Peso Kg |
| • TJOLLY11W Modulo A con base automatica (supplemento) (Vedi immagine Roller Plus richiudibile) | 1,81 | 5,60 |
| • TJOLLYPL2 Modulo P (Piano con botola senza fermapiedi) | - | 17,00 |
| • TJOLLYFPW Modulo F (Kit 4 Fermapiedi) | - | 8,45 |
| • TJOLLYSER/2 kit Servotech per montaggio in sicurezza (2 pezzi) | - | 7,00 |
| • TJOLLYPS Modulo S (Set 4 Staffe stabilizzatrici) | - | 19,12 |
| • TJOLLYAPS Modulo S1 (Set 4 Mini staffe stabilizzatrici modulo A) | - | 5,00 |
| • TJOLLY0P Parapetto aggiuntivo per Jolly a norme italiane DLGS81/08 | - | 3,70 |

| Codice | Altezza al piano m | Altezza totale m | Altezza di lavoro m | (full optional) Moduli n. | Modulo S Set 4 staffe | Piani n. | n. Kit Fermapiedi | Peso Kg | Norme uso interno | Norme uso esterno | Ancoraggio interno | Ancoraggio esterno | In rosso i nuovi codici 2023 |
|-------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------|-------------------|---------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|
| AJOLLY181N | 0,72 | 1,81 | 2,72 | A+S1 | mini | 1 | 1 | 61,70 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY267N | 1,62 | 2,67 | 3,62 | A+D+S1 | mini | 1 | 1 | 70,20 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY357 | 2,52 | 3,57 | 4,52 | A+B+S | si | 1 | 1 | 125,82 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY447 | 3,42 | 4,47 | 5,42 | A+B+D+P+S | si | 2 | 1 | 151,32 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY537 | 4,32 | 5,37 | 6,32 | A+B+C+S | si | 2 | 1 | 167,32 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY627 | 5,22 | 6,27 | 7,22 | A+B+C+D+S | si | 2 | 1 | 175,82 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY717 | 6,12 | 7,17 | 8,12 | A+B+2C+S | si | 3 | 1 | 208,82 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY807 | 7,02 | 8,07 | 9,02 | A+B+2C+D+S | si | 3 | 1 | 217,32 | EN1004 | EN1004 | no | no | |
| AJOLLY897N | 7,92 | 8,97 | 9,92 | A+B+2C+E+P+S+3F | si | 4 | 4 | 268,17 | EN1004 | D.Lgs81 | no | si | |
| AJOLLY987N | 8,82 | 9,87 | 10,82 | A+B+3C+D+S+3F | si | 4 | 4 | 284,17 | EN1004 | D.Lgs81 | no | si | |
| AJOLLY1077N | 9,72 | 10,77 | 11,72 | A+B+3C+E+P+S+4F | si | 5 | 5 | 318,12 | EN1004 | D.Lgs81 | no | si | |
| AJOLLY1167N | 10,62 | 11,67 | 12,62 | A+B+3C+E+D+P+S+4F | si | 5 | 5 | 326,62 | D.Lgs81 | D.Lgs81 | si | si | |

NORMATIVE:

- Nei trabattelli JOLLY conformi alle norme europee UNIEN1004.1.2 i piani di passaggio possono essere usati senza fermapiede. L'ancoraggio non è obbligatorio.
- Se i piani di passaggio vengono usati per lavorare devono essere obbligatoriamente completati con il kit fermapiedi (vedi accessori Modulo F).
- Per JOLLY (D.Lgs 81/08) tutti i piani di lavoro intermedi aggiuntivi devono essere sempre correddati di kit fermapiede (modulo F) + 2 parapetti (vedi accessori)