



## FE 1044 Aushubkübel

mit Bügel, Kette und Sicherheitshaken zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Besonders geeignet zum Transport von Schüttgütern. Gebaut nach den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft.



## FE 1045 Aushubmulde

mit abklappbarem Bügel, Einhängring und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann. Durch klappbaren Aufzughübel besonders geeignet zu Befüllen mit kleineren Baumaschinen.

Stapelbar durch konische Muldenform.





## FE 1046 Schüttmulde

Schüttmulde mit Kranösen, zum Einhängen eines 4-teiligen Krangehänges, stapelbar; schwere, stabile Ausführung.



Lieferbar mit abnehmbarem Deckel.



Vollautomatisch

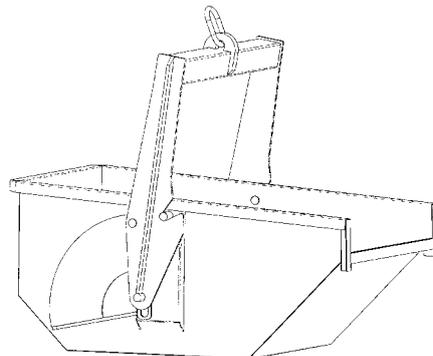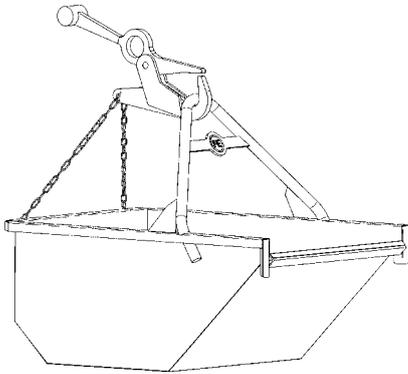

Mechanisch

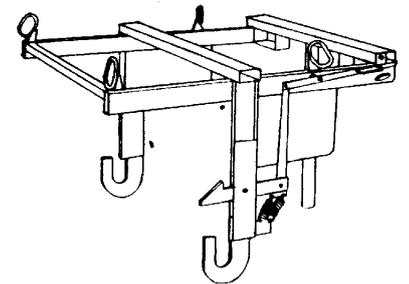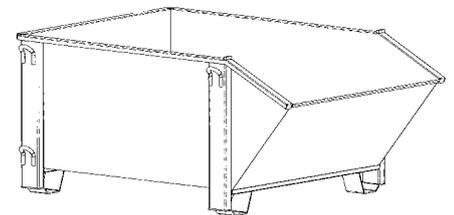

Kippvorrichtung für Schüttmulde für Stapler- und Kranbetrieb.

Typ	Inhalt	B	T	H	Gew.
1044.2	200	600	1050	500	70
1044.3	250	750	1050	500	78
1044.6	375	750	1230	550	98
1044.8	500	1000	1230	550	120
1044.9	600	1200	1230	550	135
1044.10	750	1000	1500	650	146
1044.11	800	1100	1500	650	155
1044.12	1000	1250	1500	650	252
1044.13	1250	1200	1750	900	320
1044.14	1500	1250	1750	950	395
1044.15	1750	1250	2000	900	425
1044.16	2000	1400	2000	900	495
1044.18	3000	1500	2500	1000	700

Typ	Inhalt	B	T	H	Gew.
1045.2	200	600	1050	500	75
1045.3	250	750	1050	500	82
1045.6	375	750	1230	550	105
1045.8	500	1000	1230	550	130
1045.9	600	1200	1230	550	145
1045.10	750	1000	1500	650	165
1045.11	800	1100	1500	650	180
1045.12	1000	1250	1500	650	275
1045.13	1250	1200	1750	900	340
1045.14	1500	1250	1750	950	425
1045.15	1750	1250	2000	900	460
1045.16	2000	1400	2000	900	540
1045.18	3000	1500	2500	1000	800

Typ	Inhalt	B	T	H	Unterfahrhöhe	Gew.
1046.8	500	1000	1250	550	130	140
1046.10	750	1000	1500	600	130	160
1046.12	1000	1000	1700	600	130	180
1046.14	1500	1000	2500	750	130	270
1046.16	2000	1200	2500	750	130	320
1046.18	3000	1500	2500	900	130	400